

PERFORMANCES

Angles de débattement :

- orientation en site : de + 85° à - 35° par rapport à l'horizontale, avec butée de sécurité à + 35°
- orientation en azimut : rotation 360°

Pression maximale de service : 16 bar

Performances hydrauliques : voir équipements d'extrémité

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Bride d'entrée	Sortie	Codes articles
COMBITOR manuelle à embase démontable	ISO PN 16 DN 80	FM G 2 ½ B	3452.529PN
	ISO PN 16 DN 100	FM G 2 ½ B	3452.531PN
	ASA 150 DN 80	FM G 2 ½ B	3452.529AS
COMBITOR manuelle à embase fixe	ASA 150 DN 100	FM G 2 ½ B	3452.531AS
	ISO PN 16 DN 80	FM G 2 ½ B	3452.529FPN
	ISO PN 16 DN 100	FM G 2 ½ B	3452.531FPN
	ASA 150 DN 80	FM G 2 ½ B	3452.529FAS
ASA 150 DN 100	FM G 2 ½ B	3452.531FAS	

COMBITOR 3000

Lance Monitor fixe 3000 l/min - 6 bar à commande manuelle


Lance avec embase amovible, constituée des éléments suivants :
 - Une tourelle identique à celle du canon portable (avec poignée télescopique).
 - Une embase entrée à bride.

La lance à commande manuelle avec embase fixe possède les mêmes caractéristiques à l'exception de l'indémontabilité de l'embase.

Construction Alliage d'aluminium.

Equipements d'extrémité

Têtes de diffusion **TURBOPONS 3000**, **TURBOMATIC 3000**, **TURBOMOUSSE 3000**, fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants, voir détail pages suivantes.

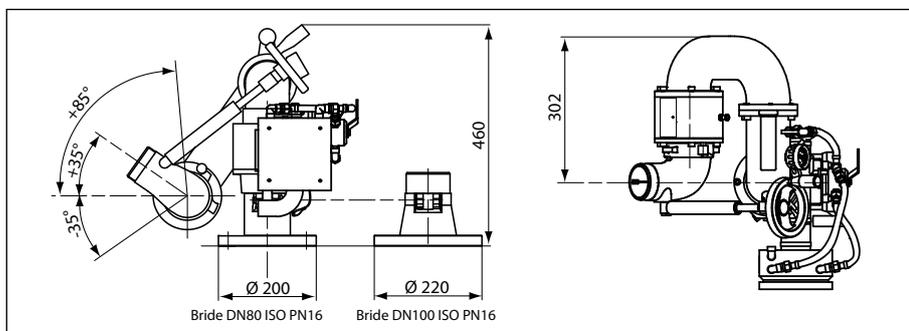

PERFORMANCES

Angles de débattement :

- orientation en site : de + 85° à - 35° par rapport à l'horizontale, avec butée de sécurité à + 35°
- orientation en azimut réglable : 45° de part et d'autre de l'axe longitudinal, avec un minimum de 17,5°

Vitesse de rotation de : 0 à 0,85 tr/min

Plage de pressions pour fonctionnement du système de balayage : 3 à 10 bar

Pression maximale de service : 16 bar

Performances hydrauliques : voir équipements d'extrémité

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Bride d'entrée	Sortie	Codes articles
COMBITOR à balayage et embase démontable	ISO PN 16 DN 80	FM G 2 ½ B	3452.529PA
	ISO PN 16 DN 100	FM G 2 ½ B	3452.531PA
	ASA 150 DN 80	FM G 2 ½ B	3452.529AA
COMBITOR à balayage et à embase fixe	ASA 150 DN 100	FM G 2 ½ B	3452.531AA
	ISO PN 16 DN 80	FM G 2 ½ B	3452.529FPA
	ISO PN 16 DN 100	FM G 2 ½ B	3452.531FPA
	ASA 150 DN 80	FM G 2 ½ B	3452.529FAA
ASA 150 DN 100	FM G 2 ½ B	3452.531FAA	

COMBITOR 3000

Lance Monitor fixe 3000 l/min - 6 bar à commande manuelle et balayage automatique en azimut

Lance avec embase amovible, constituée des éléments suivants :
 - Une tourelle identique à celle du canon portable (avec poignée télescopique).
 - Une embase entrée à bride.

La lance à commande manuelle et balayage automatique en azimut, avec embase fixe, possède les mêmes caractéristiques à l'exception de l'indémontabilité de l'embase.

Construction Alliage d'aluminium.

Equipements d'extrémité

Têtes de diffusion **TURBOPONS 3000**, **TURBOMATIC 3000**, **TURBOMOUSSE 3000**, fûts eau jet droit, fûts mousse, canons auto-aspirants, voir détail pages suivantes.

