

MONITOR-INOX GP 20000

Lance Monitor fixe 20000 l/min - 6 bar à commande manuelle

Lance constituée des éléments suivants :


- Un corps tubulaire, entrée à bride, à section de passage importante avec redresseurs de jets incorporés, minimisant les pertes de charge.
- Deux paliers de rotation en aluminium traité, montés sur roulements à billes, avec graisseurs, manœuvrables par volants.
- Un manomètre de contrôle de la pression avec manchon de protection en caoutchouc.

Motorisation électrique ou autre, sur demande.

Construction Acier inoxydable.

Equipements d'extrémité

Têtes de diffusion **TURBOMATIC 15000** et **20000** à réglage manuel ou télécommandée, voir détail pages suivantes.

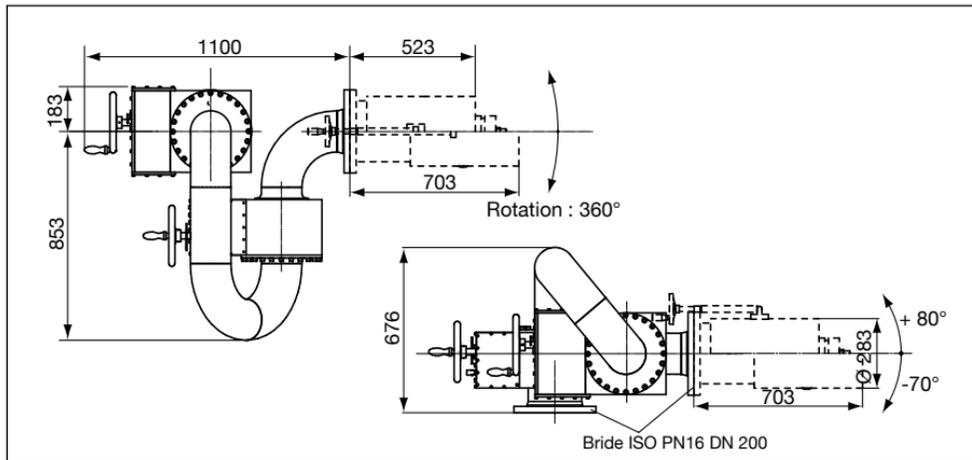

PERFORMANCES

Angles de débattement :

- orientation en site :

de + 80° à - 70°

- orientation en azimut :

rotation 360°

Pression maximale de service :

16 bar

Performances hydrauliques :

voir équipement d'extrémité

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre nominal	Bride d'entrée	Dimensions (mm) Ø passage	Sortie	Code article
200	ISO PN 16	155	Bride ISO PN 16	3456.836PN

